

高精細画像を長時間記録する、ネットワークレコーダー。



ネットワークデジタルレコーダー

NDR-664A

HDD 500GB 標準搭載


■ H.264圧縮方式採用で、長時間記録を実現！

メガピクセルカメラで撮影した高画質の静止画(jpeg)をレコーダーへ配信し、H.264の圧縮方式により大容量の映像を鮮明なまま長時間の記録が可能です。

JPEG圧縮



動画圧縮

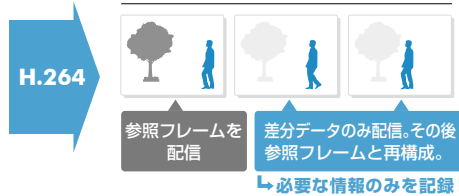

■ メガピクセルクラスの高画質の映像記録に対応

メガピクセルカメラ1台と標準ネットワークカメラ5台を組み合わせると1ヶ月以上の映像記録が可能です。(※記録条件・設定に依存。)


■ 最大64chのカメラ接続が可能

最大64chのカメラ接続による広域・多地点での監視・防犯カメラの映像記録を、1台でカバー。また、最大20分割画面・カメラ1台あたり最大30FPSの高フレームレートライブ映像で、防犯・監視エリアを一括で表示し、死角のないセキュリティ構築を実現します。

■ 当社指定IPカメラの映像記録、PTZ操作にも対応

■ アナログカメラ映像入力対応のハイブリッド仕様


※オプション対応。

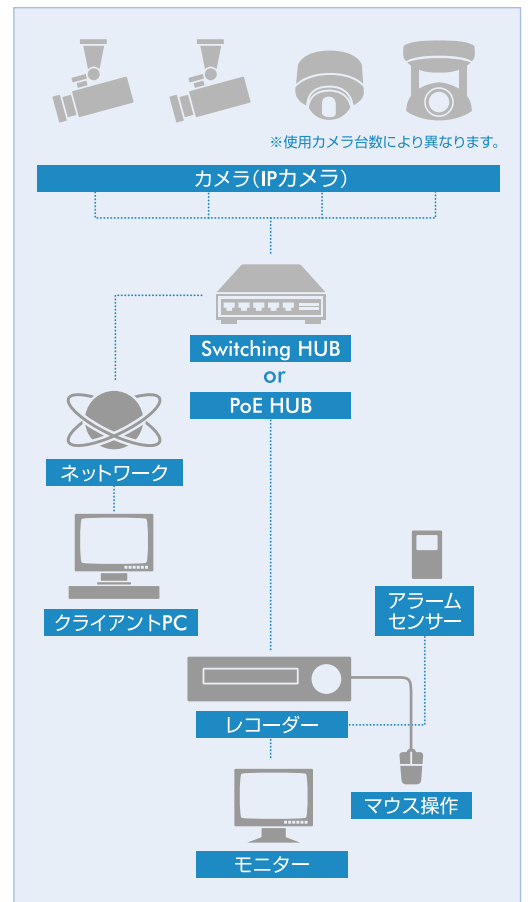

- H.264
- MJPEG
- MPEG4
- ハイブリッド (オプション)
- ライブ表示
マルチディスプレイ対応
- 最大64ch
- 最大30FPS
- PTZ
- リモートクライアント
操作



ネットワークデジタルレコーダー **NDR-664A**



主な仕様


品番	NDR-664A	
本体仕様	カメラ接続ch数	1-64ch
	操作性基本コンセプト	マウスオペレーション
	帯域管理機能	○
ハードウェア仕様	電源電圧	AC100V
	消費電力	200W(最大)
	質量	約13kg
	外形寸法	430(幅)×132(高さ)×370(奥行)mm (ゴム足含まず)
	HDD	500GB SATA HDD×1(標準)
	セキュリティ	施錠対応
	モニター出力	20画面/1Display ※画像サイズ、フレームレートによる (マルチディスプレイ対応)
ライブ機能	対応映像Codec	MJPEG MPEG4 sp/asp H.264 (当社指定のカメラ)
	PTZ	PTZコントロール対応
記録・再生機能	カメラ/プリセットシーケンス	○
	表示可能数	16画面
	1レコーダーでの最大記録フレーム数	SXGA:30fps (※H.264変換(JPEG→H.264))
	1レコーダーでの最大記録可能カメラ数	64ch
	検索方式:カメラ/時間	○
	常時及びスケジュール記録	○
	バックアップ機能	○
ダウンロード機能	○	

拡張機能	機能	対応
オプション	アナログカメラ入力、記録	○ (最大16ch)
	時刻同期	○
	バックアップストレージ登録/削除	○
	バックアップスケジュール	○
	ユーザー管理	○
	FTP	○
	メール配信	○
	DHCPサーバー機能	○
	ALERT入出力	○
	自動再起動	○
原産国	日本	

推奨クライアントPC仕様	要件	推奨仕様
クライアントOS		Windows Xp sp3(x86)、Windows Vista(x86)、Windows 7(x86)
CPU		Intel atomプロセッサ 330 1.6GHz以上 表示数や映像Codecによっては上位のCPUが必要。 (※1)
メモリー		Windows xp sp3 2GB以上 Windows Vistaの場合は3GB以上
Network		100Mbps/1000Mbps以上
グラフィックカード		DirectX9cをサポート

(※1) atomプロセッサ 330+9xxGシリーズChipset+メモリ-2GBの仕様で、SD MPEG2(Bitrate:6Mbps)で4分割表示まで可能。
Core2Duo 1.86プロセッサ+G45Chipset+メモリ-4GB仕様で、Full HD H264(Bitrate:60Mbps程度)で4分割表示まで可能。

外形寸法図

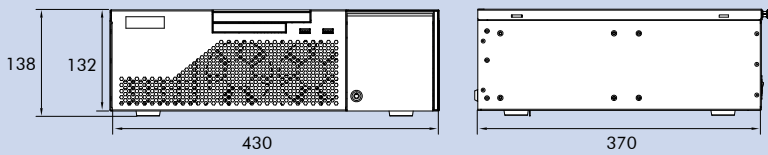

安全に関するご注意 弊社製品を安全にご使用いただくため、必ず製品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置してください。

■ 個人情報に係る画像・映像の取扱いについて

- 弊社では個人情報保護の社会的責務からJISQ15001規格に適合した個人情報保護管理体制を構築し、運用しています。
- 監視カメラシステムで撮影された画像・映像は個人情報やプライバシーに係わる機微な情報が含まれる場合がありますので、「個人情報保護法」に準拠した取扱いを実施されることを推奨します。

※カタログについてのご注意: 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

お客様との絆を大切に、安心と安全を守り続けます。

株式会社 ケービデバイス <http://www.kbdevice.com/> info@kbdevice.com

- **本社・営業部** 〒600-8076 京都市下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町465-2 たかくらビル
TEL:075-354-3372 FAX:075-354-3382
- **札幌出張所** 〒060-0051 札幌市中央区南1条東5丁目7-10 日伊文化会館 本館
TEL:011-271-4030 FAX:011-271-4036
- **宇都宮出張所** 〒321-0139 栃木県宇都宮市若松原1丁目27-21 パークヒルズ若松原
TEL:028-688-3344 FAX:028-688-3354
- **東京営業所** 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目30-11 ヨートービル
TEL:03-3668-1752 FAX:03-3668-1757
- **名古屋営業所** 〒460-0022 名古屋市中区金山2丁目4-14 メイコウビル
TEL:052-324-6356 FAX:052-324-6366
- **大阪営業所** 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目1-6 辰野西天満ビル
TEL:06-6364-3838 FAX:06-6364-3839
- **広島出張所** 〒730-0044 広島県広島市中区宝町4-30 パーセ宝町
TEL:082-543-5100 FAX:082-543-5102
- **福岡出張所** 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目11-9 メゾン・ド水巻ビル
TEL:092-432-5626 FAX:092-432-5627



品質システム構築
本社・東京・名古屋・札幌・福岡認定



20000822(02)
ISO9001:2008



大切なものがあるから