

### OTP標準「OATH」の時刻同期方式に対応

セキュリティレベルの高い時刻同期方式を採用しておりますので、強力な二要素認証を実現することができます。また、複数ベンダのOATH互換トークンに対応しており、利用形態や好みにあわせて様々なトークンを選択することができます。







様々なトークンをサポート

# 高い相互運用性

認証サーバへのアクセスはLDAP認証方式を採用しておりますので、ユーザへの認証要求を行うシステム側に特別なエージェントを実装する必要はありません。LDAP認証に対応しているネットワーク機器やサーバであれば、エージェントレスでワンタイムパスワード認証を実現することができます。

# 低コストで導入・運用が可能

低価格の認証サーバとトークンの組み合わせにより、導入コストと運用コストを削減することができます。また、スマートフォン向けのソフトウェアトークンは無償ですので、スマートフォンをトークンとして利用することにより、さらにコストを抑えることができます。





ソフトウェアトークン(無償)

# 直感的な管理インターフェイスと セルフメンテナンス機能

先進的なRIA技術の採用により、操作性や表現力に優れた管理インターフェイスを実現しました。また、ユーザ自身によるロック解除やPINリセットが可能ですので、管理者の作業負荷を大幅に軽減することができます。





AuthWav管理ツール「AWAdmin」

# 提供スタイルは2通り


アプライアンス提供の「AuthWay」とソフトウェア提供の「AuthWay Software」の2種類がありますので、利用環境に応じあて選択することができます。アプライアンスは冗長構成(2台構成)でも10のラックに格納できるため、省スペース低消費電力を実現します。



AuthWay アプライアンス版

### 優れた拡張性と可用性

認証リポジトリとしてLDAPディレクトリを採用しており、スケールアウトによる性能向上とレプリケーションによる冗長化が可能です。

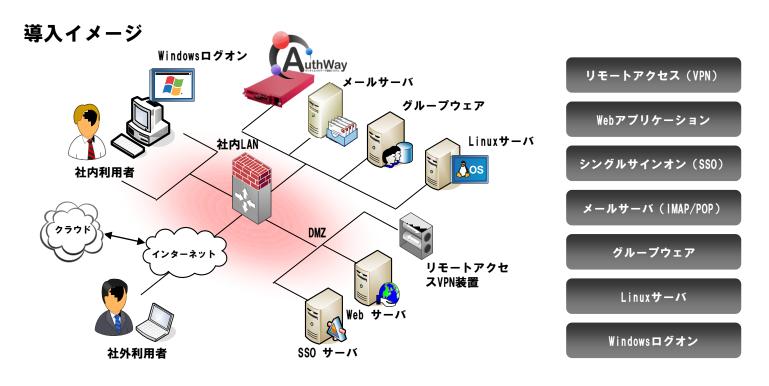



### AuthWav ハードウェア仕様

プロセッサ	Intel Core2 Quad Q9000 または Intel Core2 Duo P8700
記憶領域	40GB SSDフラッシュメモリ MLC
メモリ	DDR3 4GB
ネットワークポート	1000Base-T x3、IPMI x1
電源/消費電力	電源容量250W、消費電力52W
物理仕様	寸法:44.45(H) x 200(W) x 350(D)mm フォームファクタ:ラック搭載型、1/4U
保守	ハードウェア 3年間保証 センドバック ソフトウェア 1年保守

### AuthWay対応トークン

ハードウェア トークン	・SecureOTP(トッパンフォームズ社製) ・eToken Pass(日本セーフネット社製) ・c200(飛天ジャパン社製)
ソフトウェア トークン	AW Token for iPhone AW Token for Android ※ AW Token for BlackBerry ※ ※順次リリース予定

「SecureOTP」はトッパンフォームズ株式会社の登録商標です。 「eToken Pass」はSafeNet.incの登録商標です。 その他記載されている製品名は各社の登録商標です。

#### AuthWay Software 導入要件

システム要件	OS:RedHat系Linux 必須ソフトウェア:Apache/Tomcat6 JDK1.6
インストール 要件	記憶領域:20GB以上の空き容量 メモリ:4GB以上
保守	初年度より保守契約が必要



### 株式会社アイピーキューブ

〒108-0074 東京都港区高輪2-14-17 グレイス高輪ビル8F TEL 03-4590-6792 FAX 03-6893-0059 E-mail info@ip3.co.jp URL http://www.ip3.co.jp/

#### 販売代理店

記載事項は2010年11月現在のものです。

本リーフレットに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。 文中の商品名は各社の商標、または登録商標です。