

radservXG / QuadBeagleXG BIOS アップデートマニュアル

1. まず、電源投入後 Del キーを押して、BIOS 画面にログインしてください

2. USB メモリから起動するように下記の項目を設定してください

Advanced BIOS Features → Hard Disk Boot Priority に入り 接続している USB メモリを最優先に選択してください

3. 下記の 3 つのファイルを DOS ブート可能な USB メモリの任意のフォルダ内に保存ください

4500_171.BIN


AWDFLASH.EXE

flash.bat


4. USB メモリで起動させ、保存したファイルの場所で下記のコマンドを実行してください

Flash


5. 下記のような画面になりアップデートが始まります

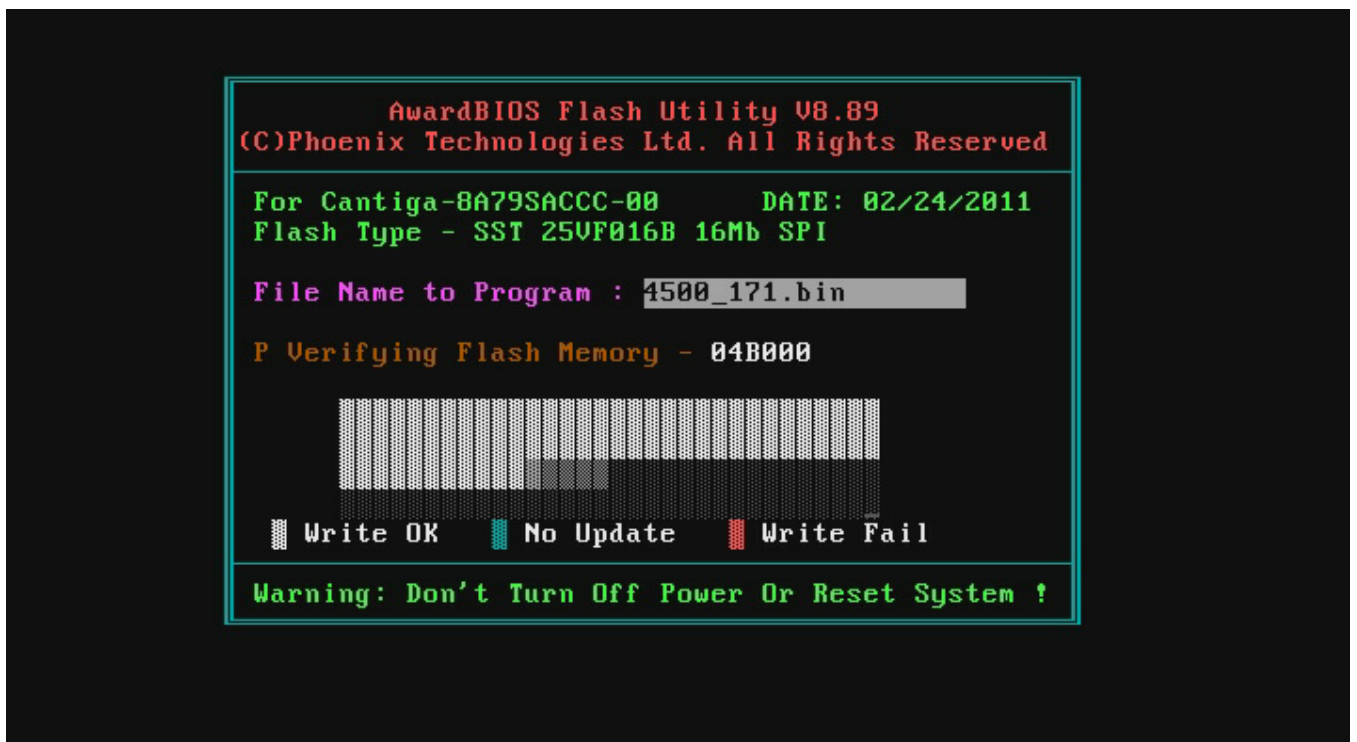

6. 以下の画面になるとアップデート完了です F1 キーを押すと再起動します

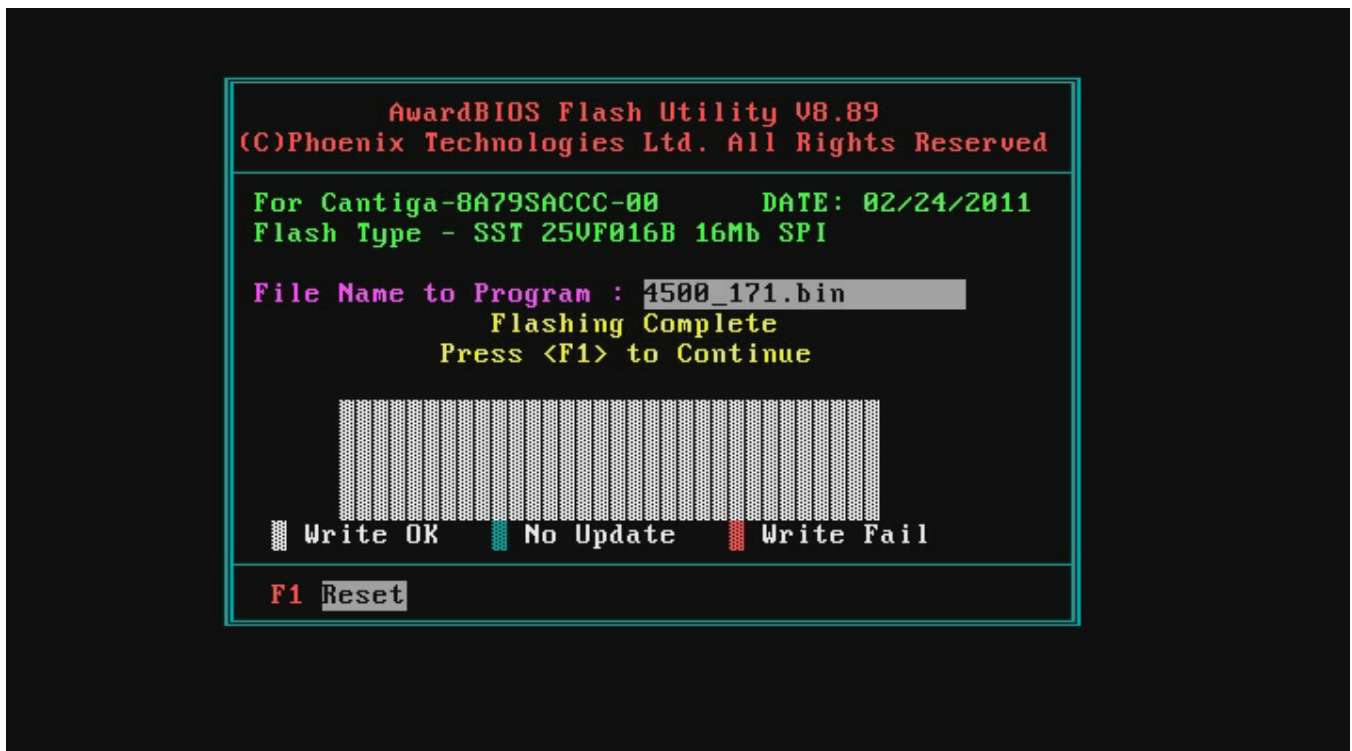

7. 機器が再起動してすぐに下記の画面になるので枠内のバージョンを確認してください

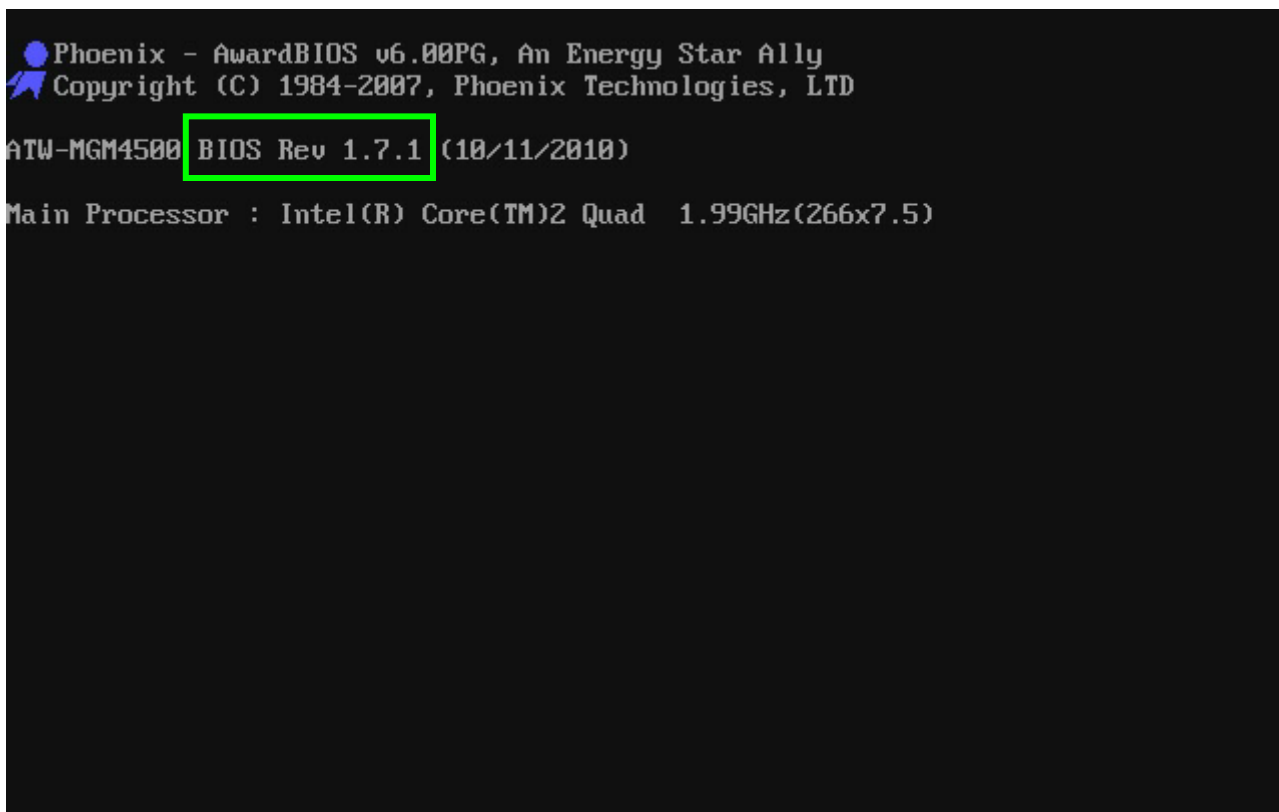

以上